


既存の蛍光灯器具に対応

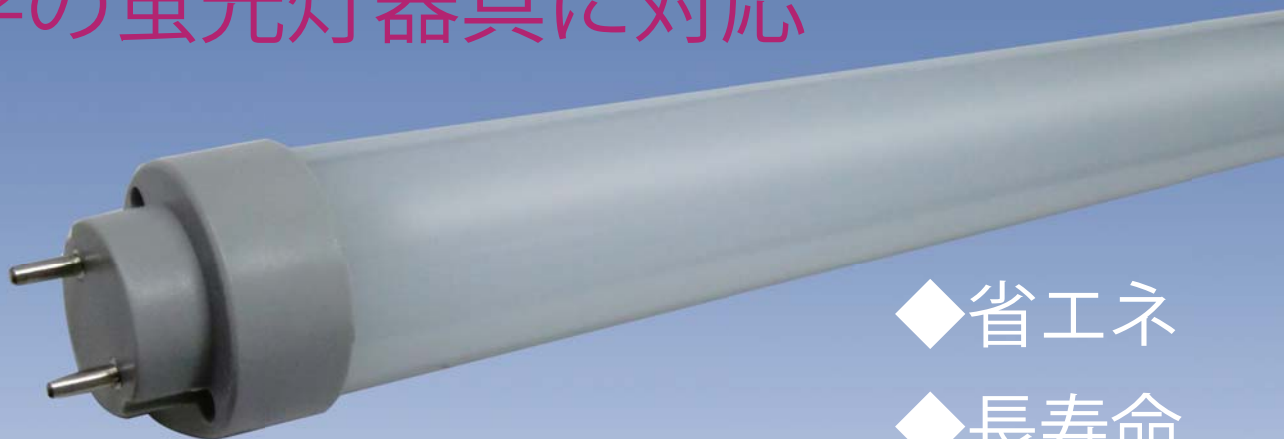

- ◆省エネ
- ◆長寿命
- ◆安全設計

器具を取り換えることなく、取り付けが可能です。(安定器は取り外し)

ご希望に応じたカスタマイズもいたします。お気軽にご相談ください。

(例: 40W型の高機能タイプ、22W、23W、省エネタイプ18Wなど)

	T8210W210D60K	T8420W210D60K	T8842W210D60K
長さ	580mm	1198mm	2367mm
長さ (ピン含む)	602mm	1212mm	G13 : 2382mm、R17d : 2380.6mm
直径	30.0mm(T8)	30.0mm(T8)	30.0mm(T8)
口金	G13	G13	G13,R17d
消費電力	10W	20W	42W
LED使用数	144	288	576
重量	210g	370g	870g
全光束	744 lm	1805 lm	3670 lm
効率	74 lm/W	90 lm/W	87 lm/W
直下照度 (1 m)	210 lx	460 lx	666 lx
周波数	50~60Hz	50~60Hz	50~60Hz
電流 (220V)	57mA	103mA	206mA
電流 (100V)	113mA	210mA	420mA

共通仕様

定格電源	AC 100~240V	保管温度	- 40~60℃
照射角	210°	ボディー素材	6063強化アルミニウム合金
演色評価数	3000k 75以上、4000k、5000k、6000k 70以上	カバー	透過/ヘイズ ポリカーボネートカバー
色温度	3000k 電球色、4000k 白色、5000k 昼白色、6000k 昼光色	対応	CE、RoHS、FCC、UL、cUL
使用環境	- 25~40℃	保証期間	1年

●製造: **COTAC**

株式会社コタック

〒253-0041

神奈川県茅ヶ崎市茅ヶ崎1-2-43 サークパス茅ヶ崎 第2 2F

TEL:0467-50-0478 FAX:0467-50-0479

MAIL:info@cotac.co.jp WEB :http://www.cotac.co.jp/

●販売代理店:

※LED素子は製造上のバラツキがある為、同じ型番でも明るさや色が異なることがあります。
※カタログの内容および製品の仕様は予告なく変更することがあります。

カタログ記載内容2011年 8月現在