

COTAC コストをおさえ、地球に優しく。



LED

LEDダウンライトラウンド


LEDだから減らせる 消費電力

既存のダウンライト穴径を利用して取り付けが可能です。

◆薄型軽量

◆省エネ

◆長寿命

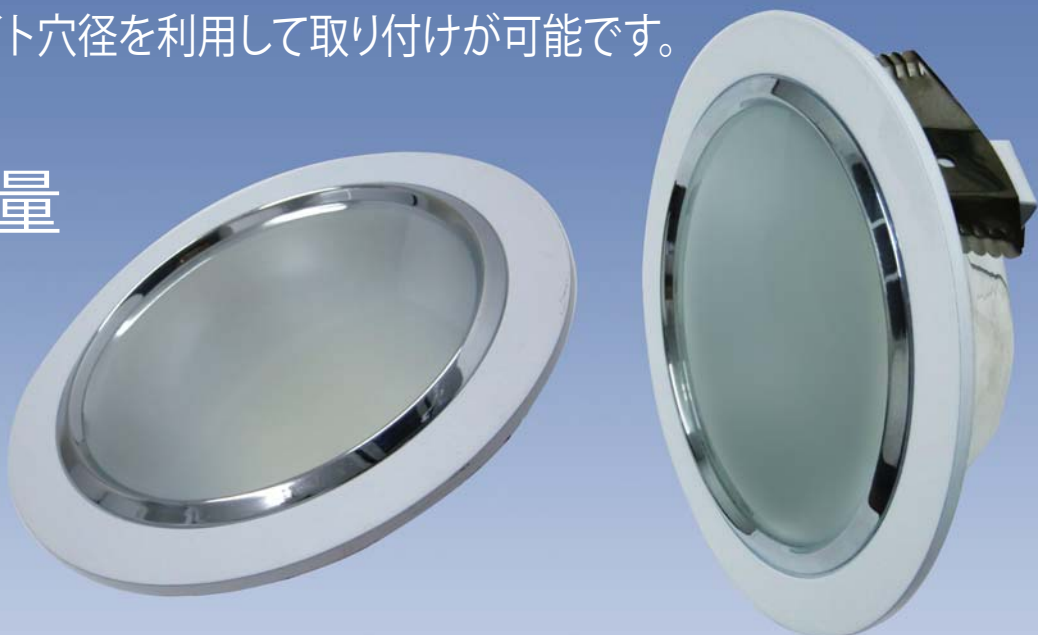

ご希望に応じたカスタマイズもいたします。お気軽にご相談ください。

	DWL6W160D60K	DWL9W160D60K	DWL12W160D60K	DWL18W160D60K	DWL32W160D60K
形状	φ142mm×43mm	φ170mm×50mm	φ170mm×50mm	φ210mm×55mm	φ210mm×55mm
取り付け穴径	125mm	150mm	150mm	200mm	200mm
消費電力(電源含む)	6W(8W)	9W(12W)	12W(15W)	18W(20W)	32W(36W)
LED使用数	96	135	156	240	384
全光束	550 lm	655 lm	756 lm	1320 lm	2080 lm
照射角	160°(ビーム角130°)	160°(ビーム角130°)	160°(ビーム角130°)	160°(ビーム角130°)	160°(ビーム角130°)
本体重量	240g	350g	350g	860g	860g

共通仕様

定格電源	AC 100~240V	保管温度	- 40~60℃
周波数	50~60Hz	相対湿度	10%~80%
力率	85以上	ボディー素材	スチール
演色評価数	3000k 75以上、4000k、5000k、6000k 70以上	カバー	ポリカーボネートカバー
色温度	3000k 電球色、4000k 白色、5000k 昼白色、6000k 昼光色	対応	PSE、CE、FCC、UL、RoHS、cUL (driver)
使用環境	- 25~50℃	保証期間	2年

●製造:

COTAC

株式会社コタック

〒253-0041

神奈川県茅ヶ崎市茅ヶ崎1-2-43 サークパス茅ヶ崎 第2 2F

TEL:0467-50-0478 FAX:0467-50-0479

MAIL:info@cotac.co.jp WEB:http://www.cotac.co.jp/

●販売代理店:

※LED素子は製造上のバラツキがある為、同じ型番でも明るさや色が異なることがあります。

※カタログの内容および製品の仕様は予告なく変更することがあります。

カタログ記載内容2011年9月現在